Pi-filter
33824069D

RoHS compliant.

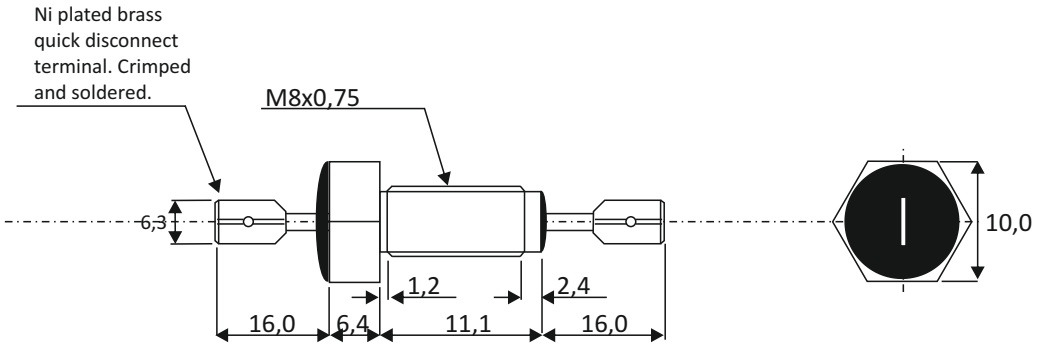

Working voltage.....	500Vdc.
Test voltage.....	1250Vdc 1min.
Feed-through current.....	max 25 A.
Insulation resistance.....	min 10000 MOhm.
IEC category.....	55/125/56
Capacitance.....	min. 2 x 3,0nF -20/+80%
Inductance.....	min. 200nH
Marking.....	None.
Potting.....	Silicone
Bushing silverplated 3my min.	

Atenuation (typical values).....	10MHz	28dB
	100MHz	70dB
	1000MHz	80dB